

# MAXIMUM POWER FOR NEW CHALLENGES

*BLADEMAX 650*



# ¡LA MEJOR PERFORMANCE DE SIEMPRE!

EL BLADELIFTER  
MÁS FUERTE  
EN EL MERCADO

## + ALTA ESTABILIDAD Y MÁXIMA SEGURIDAD

Roto-Traslación patentado y SCS patentado - sistema de control de estabilidad: La mayor estabilidad disponible en el mercado sin contra-pesa movable adicional. El más seguro del mercado.

## + SISTEMA DE OPERACIÓN FLEXIBLE

Operación con vehículos autopropulsados modulares y remolques modulares:  
Montaje entre cabezales o en la parte superior del vehículo.

COMBINACIÓN CON CUELLO





COMBINACIÓN CON LANZA



COMBINACIÓN CON AUTOPROPULSADO



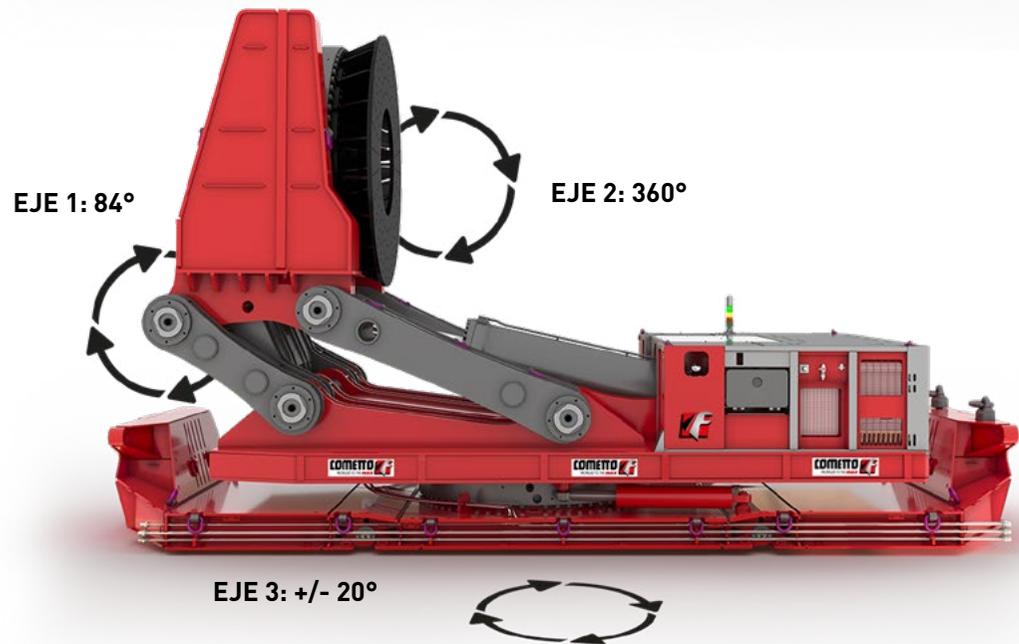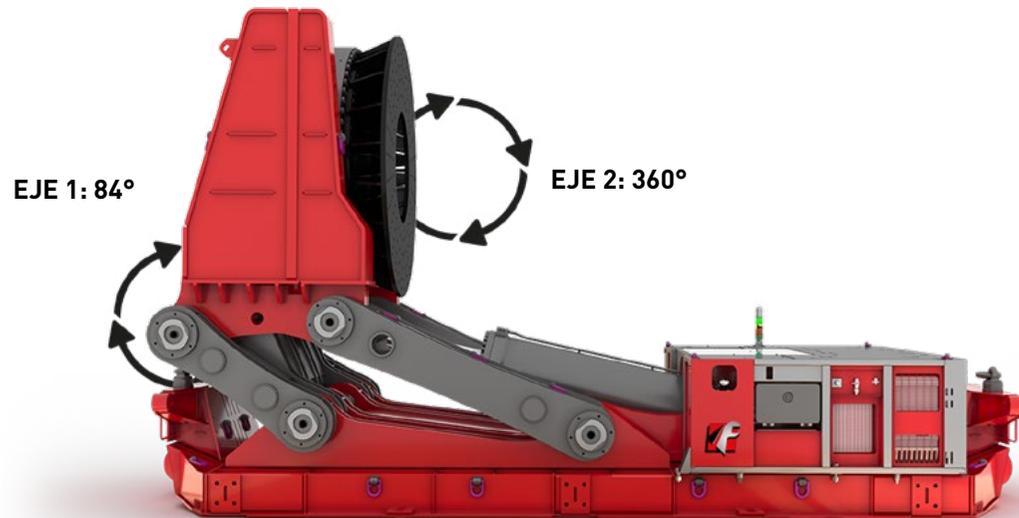

### VERSIÓN ESTANDAR 2 EJES

MOMENTO MÁXIMO ADMITIDO DE LA ASPA	6.500 kNm (650mT)
ÁNGULO DE LEVANTAMIENTO MÁX. - EJE 1	84°
ROTACIÓN MÁXIMA EN EL EJE DE LA ASPA - EJE 2	360°
PESO SIN INTERFAZ MECÁNICA	40t
ALTURA MÁX. - EJE 1 = 0°	4.050mm
ALTURA MIN. SIN ASPA - EJE 1 = 84°	2.920mm
LONGITUD	7.200mm
ANCHURA	2.990mm

### VERSIÓN ESPECIAL 3 EJES

MOMENTO MÁXIMO ADMITIDO DE LA ASPA EJE 3 = 0°	6.500 kNm (650mT)
MOMENTO MÁX. ADMITIDO DE LA ASPA - EJE 3 > 0°	3.500 kNm (350mT)
ÁNGULO DE LEVANTAMIENTO MÁX. - EJE 1	84°
ROTACIÓN MÁXIMA EN EL EJE DE LA ASPA - EJE 2	360°
ROTACIÓN MÁXIMA LATERAL - EJE 3	+/- 20°
PESO SIN INTERFAZ MECÁNICA	55t
ALTURA MÁX. - EJE 1 = 0°	4.480mm
ALTURA MIN. SIN ASPA - EJE 1 = 84°	3.550mm
LONGITUD	7.800mm
ANCHURA	2.990mm

[www.cometto.com](http://www.cometto.com)



**COMETTO S.P.A.**

Via Cuneo 20  
12011 Borgo San Dalmazzo  
Italy  
T: +39 0171 263 300  
[cometto@cometto.com](mailto:cometto@cometto.com)

Powered by **FAYMONVILLE**  
GROUP 

